

Installation Internet-Box 3 DSL




Video:
Schritt-für-Schritt
Anleitung



Nutze die interaktive Installationsanleitung sowie die zusätzlichen Funktionen.



Das hast du erhalten:

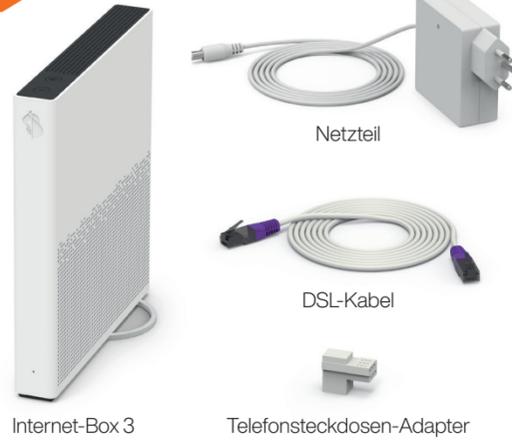

Positioniere die Internet-Box immer stehend und möglichst zentral.



Stelle die Internet-Box für besten WLAN-Empfang möglichst freistehend auf ein Möbel und nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Gegenständen und Metallgehäusen. Internet-Box nicht auf die Seite legen. Hilfe dazu findest du auf der Rückseite unter «Positionierung».




Stecke das Netzteil ein.




Dein Internet ist jetzt bereit.

Installationsübersicht

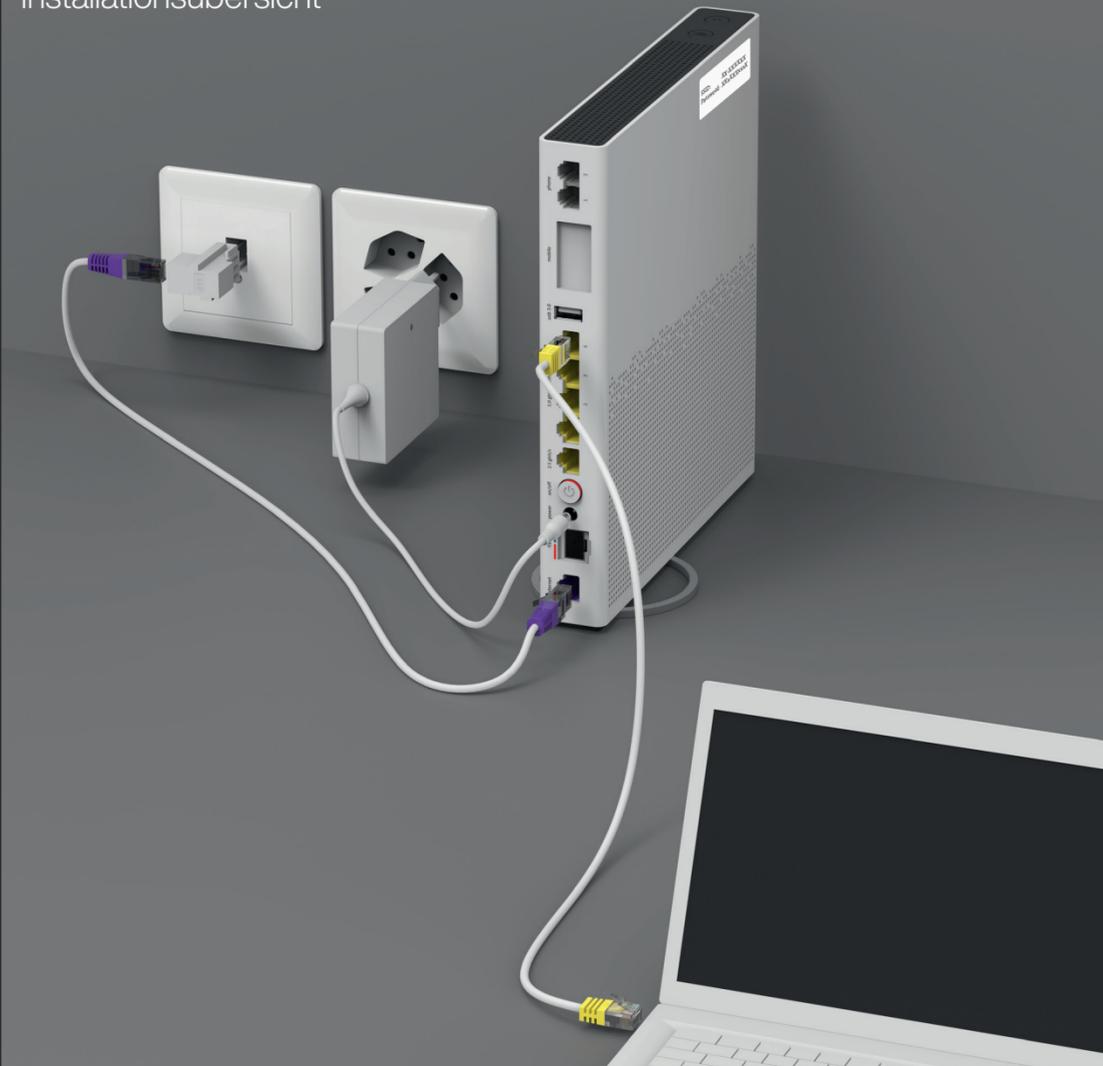

Schliesse das DSL-Kabel mit dem weissen Adapter an.

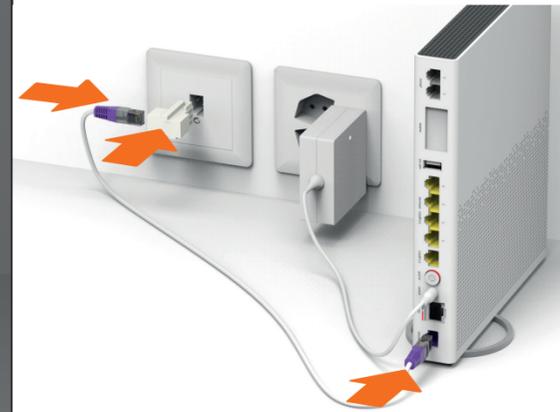

Sieht deine Telefonsteckdose anders aus? Schau dir die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite unter «Andere Telefonsteckdosen» an.



Schliesse dein Telefon an.
(Dies gilt nur, falls du Festnetz-Telefonie abonniert hast.)



Bestehendes
Telefon

HD-Phones:

Wähle in den Einstellungen deines HD-Phones den Anmeldemodus und drücke die + Taste auf der Internet-Box. Die beiden Geräte verbinden sich nun automatisch.

Bestehende Telefone:

Schliesse dein Telefon und / oder Faxgerät nur noch an der Internet-Box an (phone 1 und 2) – nicht mehr an der Telefonsteckdose.

Lies auf der Rückseite das Kapitel «Festnetz-Telefonie (IP)».

Dein WLAN ist aktiviert.



Dein WLAN kannst du an der Taste ein- und ausschalten. Weitere Informationen zu deinem WLAN sowie den Zugangsdaten (WLAN-Name und Passwort) findest du auf der Rückseite dieser Anleitung.



Warte 5–10 Minuten.




Leuchtet die LED an der Front weiss?
Du bist nun mit dem Migros Mobile Netz verbunden.
> Fahre mit Schritt 8 weiter.

Blinkt die LED noch?
> Beachte die Hinweise auf der Rückseite unter «LED-Verhalten».



Schalte die Internet-Box ein.

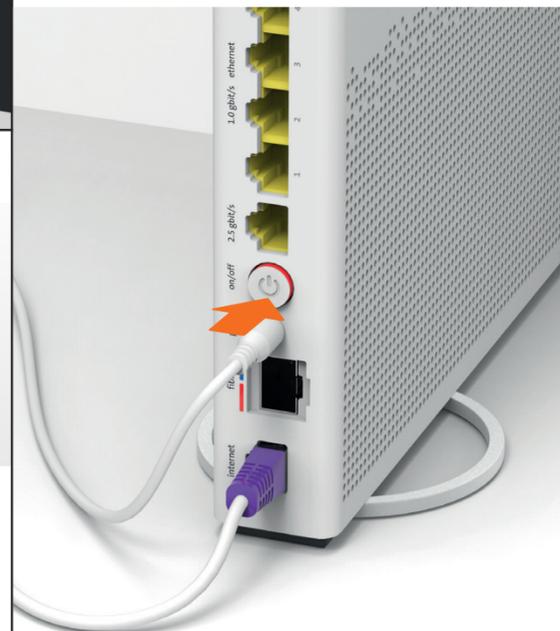

Positionierung

Empfehlung für den besten WLAN- und DECT-Empfang: Platziere die Internet-Box 3 möglichst zentral, freistehend und aufrecht.



Lege die Internet-Box nicht auf die Seite.




Achtung – der Verteilerschrank dämpft das WLAN- und DECT-Signal.



Festnetz-Telefonie IP

Schliesse einfach dein analoges Telefongerät an einem der beiden Anschlüsse (phone 1 und 2) der Internet-Box an. Telefonsteckdosen werden nicht mehr verwendet.

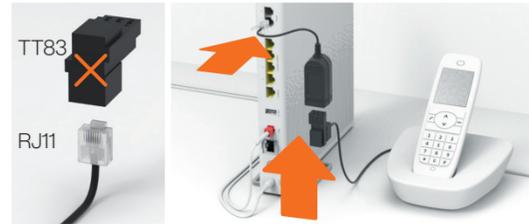

Hast du diese Steckerform (RJ11)? Falls nicht, benötigst du einen Telefon-Adapter RJ11/TT83.

Kabellose Verbindung von HD-Phones (ab 2024 verfügbar)

In der Internet-Box ist eine DECT Basisstation integriert. Du kannst bis zu fünf HD-Phones drahtlos mit der Internet-Box verbinden.

Verbindung des HD-Phones:

Schliesse dein HD-Phone gemäss beiliegender Anleitung an.

- > Internet-Box: +Taste drücken
- > HD-Phone starten und den Anmeldemodus auswählen



Hinweis zu anderen Telefonen:

Die Internet-Box 3 ist CAT-iq 2.0 zertifiziert. Alle CAT-iq Schnurlos-telefone kannst du direkt mit der integrierten DECT-Basisstation drahtlos verbinden. Andere DECT-Schnurlostelefone hingegen kannst du nicht oder nur mit eingeschränkter Funktionalität drahtlos mit der Internet-Box verbinden. Schliesse diese Telefone per Kabel an (phone 1 und 2).




Mehrere Rufnummern abonniert

Du kannst deine Rufnummern direkt im Web-Portal der Internet-Box zuordnen.

Mein Konto

Kennst du schon „Mein Konto“?

Das ist dein persönlicher Online-Bereich.

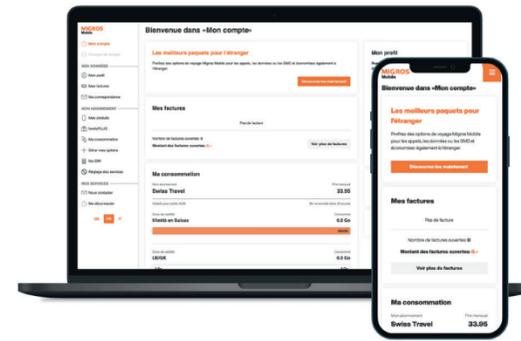


„Mein Konto“ ermöglicht es dir, deine persönlichen Daten zu verwalten, deine Rechnungen und Anrufe einzusehen, Dienste und Optionen zu aktivieren, dein WLAN-Passwort zu ändern und andere (erweiterte) Einstellungen vorzunehmen.

Web-Portal

Wie logge ich mich ein?

Wichtig: Du musst zu Hause mit deinem Netzwerk verbunden sein. Gib 192.168.0.254 im Internet-Browser ein. Um sich das erste Mal anzumelden oder wenn du das Passwort vergessen hast, klicke auf «Neues Passwort festlegen».

Was kann ich im Web-Portal machen?

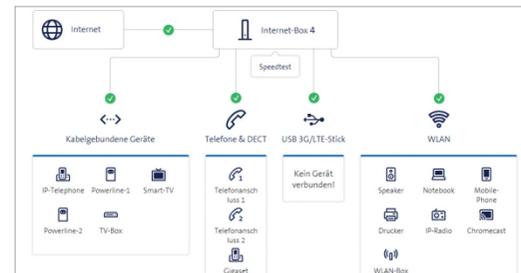

Du kannst hier Einstellungen ändern zu den Themen:

- > WLAN und Gast-WLAN
- > Telefonie
- > Kinderschutz (Internet-Betriebszeiten pro Gerät)
- > Energiesparoptionen
- > Netzwerkeinstellungen

LED-Verhalten

- LED leuchtet weiss – **alles in Ordnung.**
- ◐ LED blinkt abwechselungsweise weiss und rot – **das Gerät empfängt Konfigurationen.**
- ☀ LED blinkt weiss – **es wird ein Update geladen.** Die Internet-Box startet anschliessend neu.
- ◑ LED blinkt rot – **keine Verbindung ins Internet.** Überprüfe, ob das DSL-Kabel korrekt eingesteckt ist.
- LED leuchtet rot – **Fehlermeldung** Schalte die Internet-Box aus und wieder ein. Warte, bis die LED wieder weiss leuchtet.
- LED leuchtet blau – **defekte Internet-Box.** Bitte kontaktiere Migros Mobile für den Austausch. **Hinweis:** Bei der Erstinstallation leuchtet die LED zeitweise blau. Warte 10 Minuten, bis der Installationsprozess durchlaufen ist.

Anwendungs- und Sicherheitshinweise

Zugriff und Datenbearbeitung

Wird das Gerät an einem Swisscom Anschluss betrieben, so wird Swisscom Zugriff auf das Gerät und auf Daten gewährt, die insbesondere für die Bearbeitung zu Zwecken der Fernwartung und -unterstützung (automatische Einrichtung, Prüfung der Funktionsfähigkeit, Softwareaktualisierung) erforderlich sind. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Internet-Vertragsbedingungen.

Installation und Wartung

- > Stellen Sie das Gerät vertikal auf.
- > Stapeln Sie keine anderen Geräte wie die TV-Box auf die Internet-Box und halten Sie einen Mindestabstand zu anderen Geräten von 20 cm ein.
- > Betreiben Sie die Internet-Box nur in Umgebungstemperaturen von 0 bis 40 °C.
- > Installieren Sie die Internet-Box nicht in der Nähe von Wärmequellen, sondern an einem gut belüfteten, trockenen Ort. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht feuchtes Tuch.
- > Berühren Sie die Internet-Box nicht während Gewittern.
- > Öffnen Sie die Internet-Box nicht. Es besteht ein Stromschlagrisiko.
- > Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitsmarkierungen und der Produktname auf dem Produktetikett auf der Unterseite des Geräts angegeben sind.

WLAN und DECT

Die Internet-Box strahlt Radiofrequenzen aus. Die Internet-Box darf nur im Innenbereich platziert werden beim Verwenden der WLAN Frequenzen zwischen 5150 - 5350 MHz (Kanal 36-64). Das Gerät soll so platziert werden, dass ein Minimalabstand von 20 cm zwischen Gerät und Mensch sichergestellt ist. Halten Sie auch einen genügend grossen Abstand zu anderen drahtlosen Geräten wie DECT Telefonen ein. Das Gerät darf nicht umgebaut werden und nicht mit anderen WLAN oder DECT Antennen betrieben werden. Alle Betriebsmodi:
 2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)
 5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)
 1880-1900MHz DECT Telefon
 Maximale Sendeleistung der Internet-Box:
 WLAN (2400 - 2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.
 WLAN (5150 - 5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.
 WLAN (5470 - 5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.
 DECT (1880 - 1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

CE Konformitätserklärung

Die Internet-Box 3 ist CE-zertifiziert. Der Hersteller Arcadyan bestätigt, dass die Internet-Box 3 den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Radio Equipment Directive (RED) entspricht. Die Deklaration der Konformität kann unter swisscom.ch/internetbox-doc nachgelesen werden.

Umweltinformation

Das Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Entsorgung ist es stattdessen an Swisscom zu übergeben. Der Hersteller Arcadyan bestätigt, dass die Internet-Box den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik Altgeräte (WEEE) entspricht.

Hersteller

Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelher Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

Andere Telefonsteckdosen


- a) Steck das DSL-Kabel direkt (ohne Adapter) in die Telefonsteckdose.
- b) Benutz den Zwischenstecker und den mitgelieferten weißen Adapter.



- c) Nur wenn du diese Digitalsteckdose installiert hast, kannst du alle Telefonsteckdosen im Haus für deine Telefone nutzen.



Steck das DSL-Kabel in diesen Anschluss!

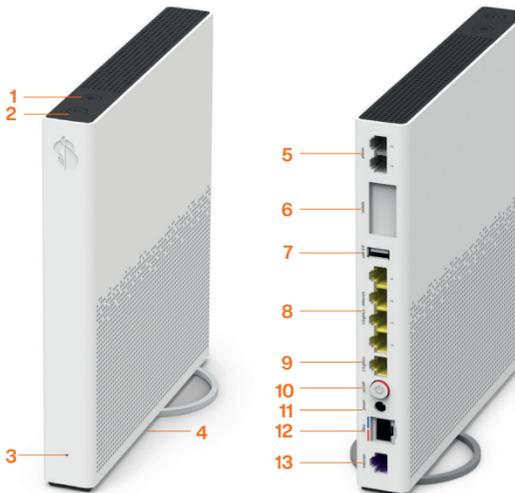

- 1 WLAN-Taste
- 2 Verbindungs-Taste (WPS/DECT)
- 3 Status-LED
- 4 Reset
- 5 Analoge Telefone/ Faxgeräte
- 6 Internet Mobile Connect
- 7 USB 3.0
- 8 Ethernet 1 Gbit/s
- 9 Ethernet 2.5 Gbit/s
- 10 Ein/ Aus (Power)
- 11 Netzteil
- 12 Glasfaser
- 13 DSL